

Конвейерные ленты GUMMILABOR с металлическими тяговыми каркасами

METALGUM

Резинотросовые




		ST 800	ST 1000	ST 1250	ST 1600	ST 2000	ST 2500	ST3150	ST 4000	ST 5000
Прочность ленты	Н/мм	1000	1250	1560	2000	2500	3120	3930	5000	6000
Удлинение	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Диаметр троса	мм	4,1	4,1	4,9	5,6	5,6	7,2	8,1	8,9	10,9
Резиновые обкладки	мм	5+4	5+5	5+5	6+5	6+5	6+6	7+7	7+7	8+8
Толщина ленты	мм	13	14	14	17	17	19	22	23	26
Вес ленты	кг/м ²	17	20	20,5	25	26,5	31	38,5	43	47,5

Рекомендуемые минимальные диаметры барабанов, мм.

Приводной	630	630	800	1000	1000	1250	1250	1400	1500
Отклоняющий	315	400	400	500	500	630	630	800	800
Возвратный	500	500	630	800	800	1000	1000	1250	1250

GUMMICORD

Резиновые с металлокордом

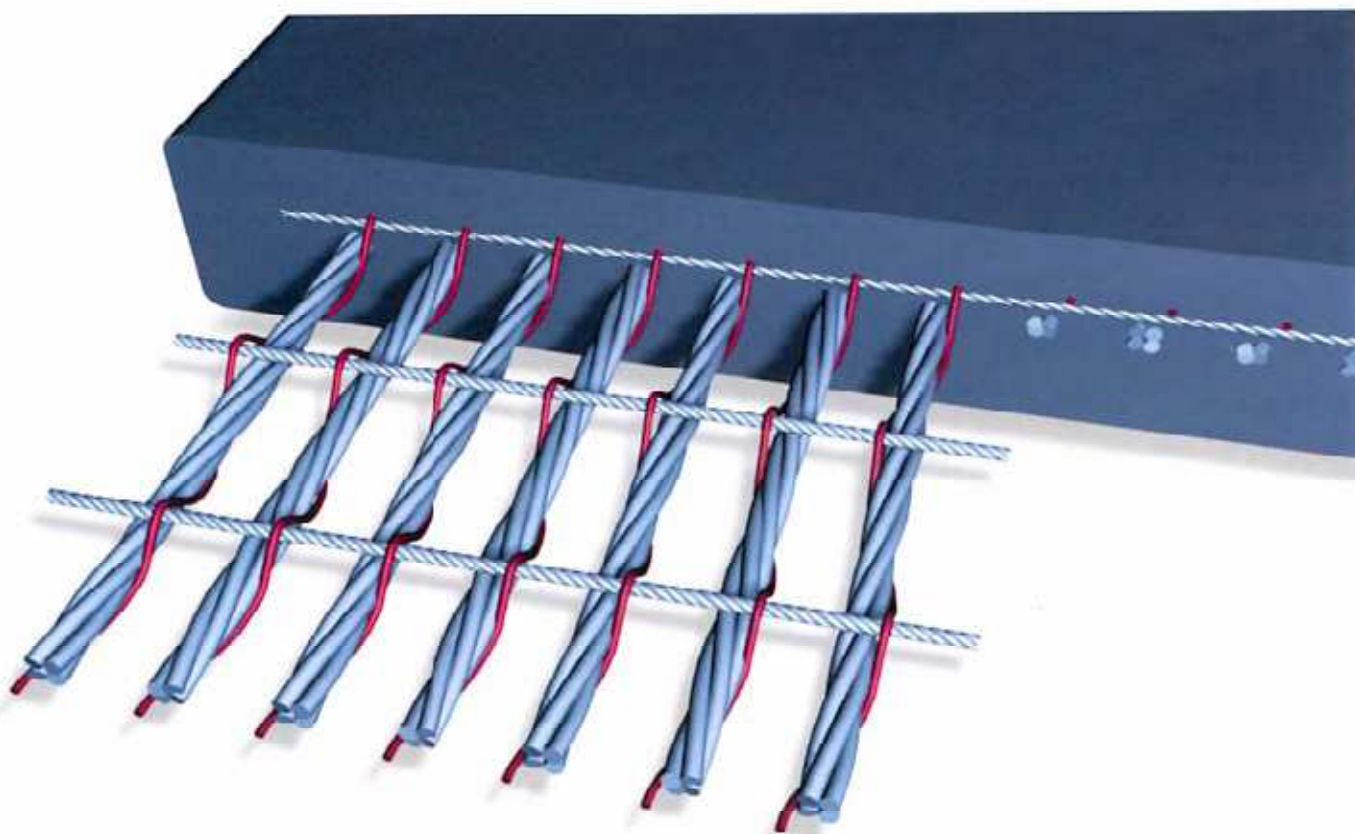

		630R	800R	1000R	1250R	1400R	1600R	1800R
Прочность ленты	Н/мм	780	1000	1250	1560	1750	2000	2250
Удлинение	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Диаметр/шаг троса	мм	3/14	3,6/15	3,6/12	4,4/14	4,4/13	5,2/15	5,2/13
Резиновые обкладки	мм	5+3	6+3	8+3	8+4	8+4	10+4	10+4
Толщина ленты	мм	13	14,6	16,6	18,4	18,4	21,2	21,2
Вес ленты	кг/м ²	17	19,4	22	24,7	25,2	29	31

Рекомендуемые минимальные диаметры барабанов, мм.

Приводной	500	630	630	800	1000	1000	1250
Отклоняющий	315	400	400	400	400	500	500
Возвратный	400	500	500	500	500	630	800